



Potain MD 208A

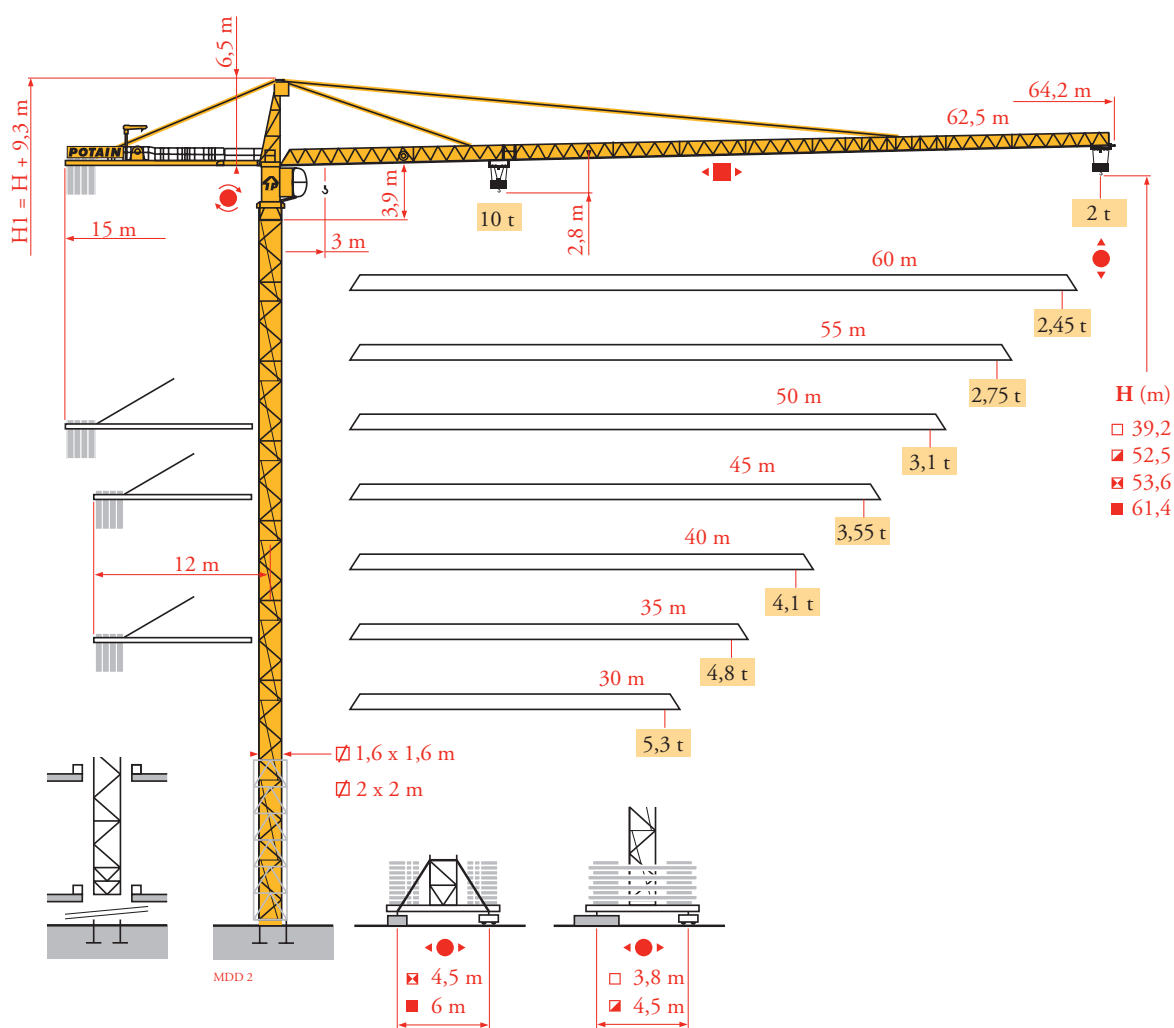


Mat / Réactions
Maste / Eckdrücke
Masts / Reactions
Mástil / Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo / Reacções
Композиции башни /
Реакции

MD03

1,6 m
30 m ⇒ 62,5 m

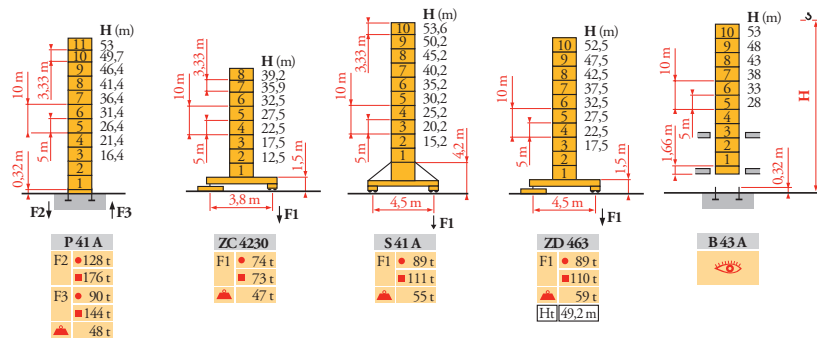


2 m
30 m ⇒ 62,5 m

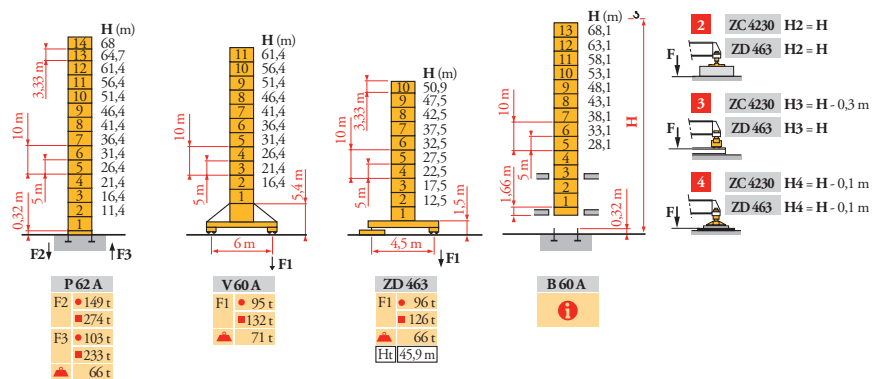


Télescope sur dalles
Kletterkrane im Gebäude
Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras
Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages
Кран, ползущий внутри здания

MD03

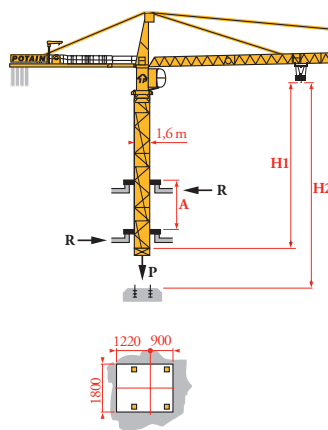

B 43 A

B 60 A

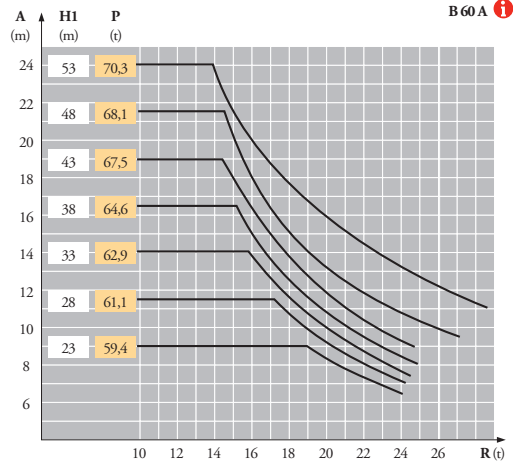

FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
● Réactions en service ■ Réactions hors service	Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions in service Reactions out of service	Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio	Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio	Reacções em serviço Reacções fora de serviço	Реакции при работе Реакции в покое
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transport) - sem lastro com lança e altura máximas.	Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой.
Nous consulter Hauteur maxi roulante	Auf Anfrage Fahrbare max. Höhe	Consult us Travelling maximum height	Consultarnos Altura máxima móvil	Consultateci Altezza massima gru traslante	Consultar-nos Altura máxima sobre translação	Проконсультируйтесь у нас Максимальная высота при движении крана по подкрановым путям

MD 208A

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы
грузоподъемностей

MD03




62,5 m	3,1 ▶	15	17	22	25	27,1	29	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62,5 m
▲▲▲▲		10	8,7	7,2	6,4	5,5	5 ~ 5	4,8	4,5	4	3,8	3,4	3,3	3	2,85	2,65	2,5	2,35	2,25	2,1	2 t
60 m	3,1 ▶	16,9	20	22	25	27	30	30,6	32,7	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60 m	
▲▲▲▲		10	8,2	7,4	6,4	5,8	5,1	5 ~ 5	4,6	4,3	4	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,45	t	
55 m	3,1 ▶	17	20	22	25	27	30	30,8	32,9	35	37	40	42	45	47	50	52	55 m			
▲▲▲▲		10	8,3	7,5	6,4	5,9	5,2	5 ~ 5	4,7	4,4	4	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,75	t			
50 m	3,1 ▶	17,1	20	22	25	27	30	30,9	33,1	35	37	40	42	45	47	50 m					
▲▲▲▲		10	8,4	7,5	6,5	5,9	5,2	5 ~ 5	4,7	4,4	4	3,8	3,5	3,3	3,1	t					
45 m	3,1 ▶	17,3	20	22	25	27	30	31,2	33,4	35	37	40	42	45 m							
▲▲▲▲		10	8,5	7,6	6,5	6	5,3	5 ~ 5	4,7	4,5	4,1	3,8	3,55	t							
40 m	3,1 ▶	17,4	20	22	25	27	30	31,4	33,6	35	37	40 m									
▲▲▲▲		10	8,5	7,6	6,6	6	5,3	5 ~ 5	4,8	4,5	4,1	t									
35 m	3,1 ▶	17,5	20	22	25	27	30	31,6	33,8	35 m											
▲▲▲▲		10	8,6	7,7	6,6	6	5,3	5 ~ 5	4,8	t											
30 m	3,1 ▶	17,5	20	22	25	27	30 m														
▲▲▲▲		10	8,6	7,7	6,6	6	5,3	t													

(t)

10


5



62,5 m	2,4 ▶	15,1	17	20	22	25	27	27,4	27,9	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62,5 m
▲▲▲▲		10	8,7	7,2	6,5	5,6	5,1	5 ~ 5	4,6	4,4	3,8	3,6	3,2	3	2,8	2,65	2,45	2,3	2,15	2,05	1,9	1,8	t
60 m	2,4 ▶	17	20	22	25	27	30	30,9	31,5	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60 m		
▲▲▲▲		10	8,3	7,4	6,4	5,9	5,2	5 ~ 5	4,9	4,4	4,1	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,25	t		
55 m	2,4 ▶	17,1	20	22	25	27	30	31,1	31,7	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55 m				
▲▲▲▲		10	8,4	7,5	6,5	5,9	5,2	5 ~ 5	4,9	4,5	4,2	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,55	t				
50 m	2,4 ▶	17,2	20	22	25	27	30	31,3	31,9	32	35	37	40	42	45	47	50 m						
▲▲▲▲		10	8,4	7,5	6,5	6	5,3	5 ~ 5	4,9	4,5	4,2	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	t						
45 m	2,4 ▶	17,4	20	22	25	27	30	31,6	32,2	35	37	40	42	45 m									
▲▲▲▲		10	8,5	7,6	6,6	6	5,3	5 ~ 5	4,5	4,2	3,9	3,6	3,35	t									
40 m	2,4 ▶	17,5	20	22	25	27	30	31,8	32,4	35	37	40 m											
▲▲▲▲		10	8,6	7,7	6,6	6,1	5,4	5 ~ 5	4,6	4,3	3,9	t											
35 m	2,4 ▶	17,6	20	22	25	27	30	32	32,6	35 m													
▲▲▲▲		10	8,6	7,7	6,7	6,1	5,4	5 ~ 5	4,6	t													
30 m	2,4 ▶	17,6	20	22	25	27	30 m																
▲▲▲▲		10	8,6	7,7	6,7	6,1	5,4	t															

(r)

— = t



Lest de contre-flèche
Gegenauslegerballast
Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha
Contrappeso
Lastros da contra lança
Балласт на консоли

MD03

		4200 - 3400 - 2300 kg			4200 - 700 kg	
▲▲▲▲		33 LVF/50 LVF	75 LVF	▲▲▲▲	33 LVF/50 LVF	75 LVF
62,5 m	15 m	16 800	16 000	15 m	16 100	15 400
60 m	15 m	16 800	16 000	15 m	16 100	15 400
55 m	15 m	14 100	13 300	15 m	14 000	13 300
50 m	15 m	13 300	12 500	15 m	12 600	11 900
45 m	12 m	16 000	15 200	12 m	16 100	15 400
40 m	12 m	14 900	14 100	12 m	14 700	14 000
35 m	12 m	12 600	11 800	12 m	12 600	11 900
30 m	12 m	11 000	10 200	12 m	11 200	10 500


Lest de base
Grundballast
Base ballast
Lastre de base
Zavorra di base
Lastros da base
Базовый балласт

MD03

1,6 m	ZC 4230	H (m)	39,2	35,9	32,5	27,5	22,5	17,5	12,5
▲		(t)	80	80	80	80	80	80	80
1,6 m	S 41 A	H (m)	53,6	50,2	45,2	40,2	35,2	30,2	25,2
▲		(t)	114	96	66	60	60	60	60
1,6 m	ZD 463	H (m)	52,5	49,2	47,5	42,5	37,5	32,5	27,5
▲		(t)	110*	95	80	55	55	55	55
2 m	V 60 A	H (m)	61,4	56,4	51,4	46,4	41,4	36,4	31,4
▲		(t)	132	108	84	60	36	24	24
2 m	ZD 463	H (m)	50,9	47,5	45,9	42,5	37,5	32,5	27,5
▲		(t)	125*	100*	90	70	55	55	55

Ancrages
Verankerungen
Anchorages
Anclaje
Ancoraggio
Ancoragem
Рамки для крепления к зданию

MD03

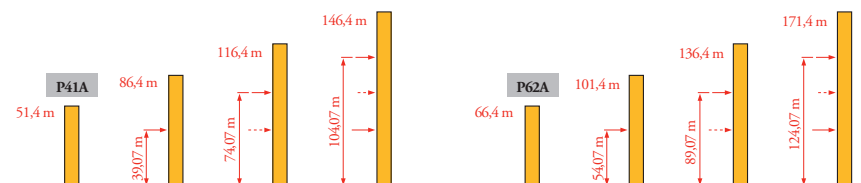

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
A	Distance entre cadres	Abstand zwischen den Rahmen	Distance between collars	Distancia entra marcos	Distanza fra i telai	Distância entre quadros	Расстояние между рамками крепления
H	Hauteur grue	Kranhöhe	Crane height	Altura grúa	Altezza gru	Altura da grua	Высота крана
P	Poids de la grue (en service)	Krangewicht (in Betrieb)	Crane weight (in service)	Peso de la grúa (en servicio)	Peso della gru (in servizio)	Peso da grua (em serviço)	Вес крана (при работе)
R	Réaction horizontale	Horizontalkräfte	Horizontal reaction	Reacción horizontal	Reazione orizzontale	Reacção horizontal	Горизонтальные реакции
☞	Voir télescopage sur dalles	Siehe Kletterkrane im Gebäude	See climbing crane	Vea grua trepadora	Consultare gru in cavedio	Ver telescopagem sobre lages	См. кран, ползущий внутри здания
*	Utilisation poste fixe	Nur stationärer Einsatz	Only static use	Utilización chasis fijo	Solo in postazione fissa	Utilização sobre chassis fixo	Не использовать при перемещении крана по подкрановым путям

MDD 3

 Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen. This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions. Documento commercial non contrattuale. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente al catalogo istruzioni. Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche consultare il catalogo istruzioni. Documento comercial não é vinculante. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções. Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.

